


Esercizio 1

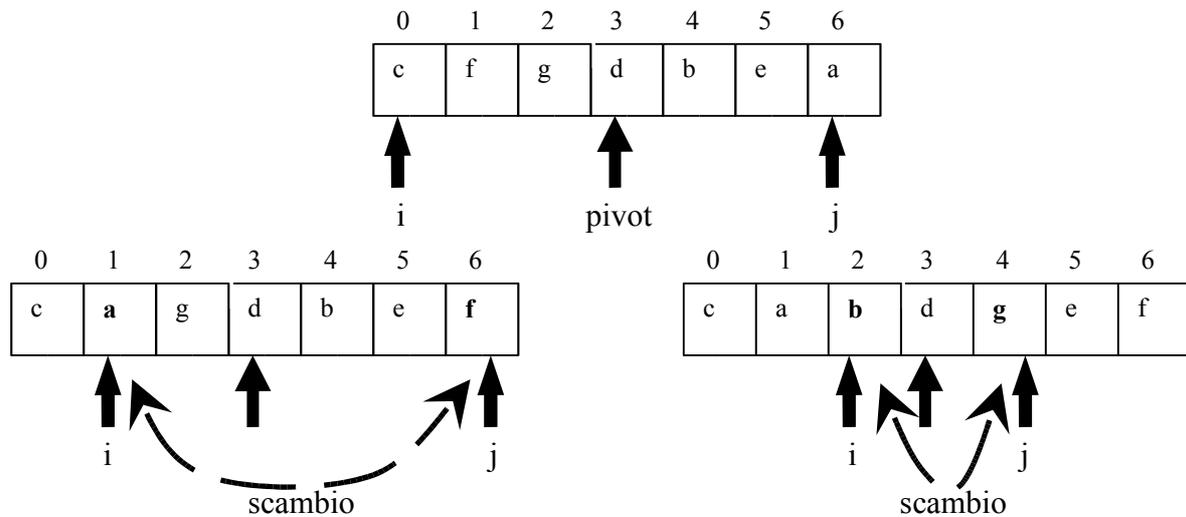

... continuare ricorsivamente sui 2 sottoarray: da *inizio* fino a *j* e da *i* fino a *fine*

1.2

```
#include <stdio.h>
#define L 200
```

```
int main()
{
    FILE *fp;
    char nome[L];

    if ( (fp=fopen("elencoAbbonati.txt","a")) == NULL ) {
        printf("Non posso aprire il file di origine");
        return;
    }

    printf("Inserire il nome del nuovo abbonato ");
    scanf("%s",&nome);
    fputs( nome, fp);

    printf("Inserire il cognome del nuovo abbonato ");
    scanf("%s",&nome);
    fputs( nome, fp);

    fputs( "\n", fp);

    fclose(fp);
    return 0;
}
```

