

GESTIONE DEI FILE

Per poter mantenere disponibili i dati tra le diverse esecuzioni di un programma (**persistenza** dei dati) è necessario poterli **archiviare su memoria di massa**


- Un **file** è una **astrazione fornita dal sistema operativo**, per consentire la memorizzazione di informazioni su memoria di massa
- Un file è un'astrazione di memorizzazione di **dimensione potenzialmente illimitata ad accesso sequenziale**

1

IL CONCETTO DI FILE

Una testina di lettura/scrittura (ideale) indica in ogni istante il record corrente:

- inizialmente, la testina si trova per ipotesi sulla **prima posizione**
- dopo **ogni operazione di lettura/scrittura**, essa si **sposta** sulla registrazione successiva

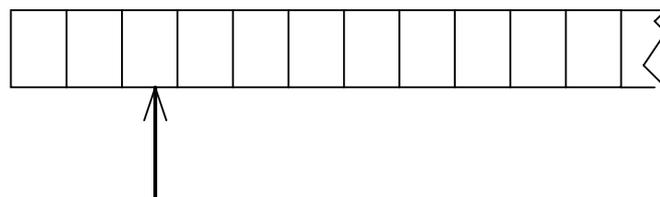

- **È illecito operare oltre la fine del file**

2

OPERARE SUI FILE

- A livello di sistema operativo un file è denotato univocamente dal suo **nome assoluto**, che comprende il **percorso** e il **nome relativo**
- In certi sistemi operativi il percorso può comprendere anche il **nome dell'unità**
 - *in DOS o Windows:*
`C:\temp\prova1.c`
 - *in UNIX e Linux:*
`/usr/temp/prova1.c`

3

APERTURA E CHIUSURA DI UN FILE

Poiché un file è un'entità del sistema operativo, **per agire su esso dall'interno di un programma occorre stabilire una corrispondenza fra:**

- **il nome del file** come risulta al sistema operativo
- **un nome di variabile** definita nel programma
- Dopo l'apertura, il programma **opera sul file utilizzando la variabile che lo rappresenta**: il sistema operativo provvederà a effettuare l'operazione richiesta sul file associato a tale simbolo
- Al **termine**, la corrispondenza dovrà essere **soppressa: operazione di chiusura del file**

4

FILE IN C

- Il tipo **FILE** è una **struttura definita in header standard <stdio.h>**, che l'utente non ha necessità di conoscere nei dettagli (che spesso cambia da un compilatore all'altro)
- Le strutture **FILE** non sono **mai gestite direttamente dall'utente**, ma solo dalle funzioni della libreria standard **stdio**
- L'**utente** definisce e usa, nei suoi programmi, solo dei **puntatori a FILE**

5

IL MODELLO DI FILE IN C

- Libreria standard **stdio**
- l'input avviene da un **canale di input associato a un file aperto in lettura**
- l'output avviene su un **canale di output associato a un file aperto in scrittura**
- **Due tipi di file: file binari e file di testo**
 - **basterebbero i file binari**, ma fare tutto con essi sarebbe scomodo
 - i file di testo, *pur non indispensabili*, rispondono a un'esigenza pratica molto sentita

6

FILE IN C: APERTURA

Per aprire un file si usa la funzione:

```
FILE* fopen(char fname[], char modo[])
```

Questa funzione **apre il file di nome *fname* nel modo specificato**, e restituisce un puntatore a **FILE** (che punta a una nuova struttura **FILE** appositamente creata)

- **ATTENZIONE alle convenzioni dipendenti dal sistema operativo usato** (\ oppure / nei percorsi, presenza o assenza di unità, ...)

7

FILE IN C: APERTURA

Per aprire un file si usa la funzione:

```
FILE* fopen(char fname[], char modo[])
```

modo specifica **come** aprire il file:

- **r** apertura in lettura (read)
- **w** apertura in scrittura (write)
- **a** apertura in aggiunta (append)

seguita opzionalmente da:

- **t** apertura in modalità testo (default)
- **b** apertura in modalità binaria

ed eventualmente da:

- **+** apertura con possibilità di **modifica**

8

FILE IN C: APERTURA

Per aprire un file si usa la funzione:

FILE* fopen(char fname[], char modo[])

Il valore restituito da `fopen()` è un *puntatore a FILE*, da usare in tutte le successive operazioni sul file

- NULL in caso l'apertura sia fallita
- controllarlo è il solo modo per sapere se il file si sia davvero aperto
- se non si è aperto, il programma *non può proseguire* → `procedura exit()`

I canali predefiniti standard (stdin, stdout, stderr) sono dei file già aperti: quindi, il loro tipo è **FILE***

9

FILE IN C: CHIUSURA

Per chiudere un file si usa la funzione:

int fclose(FILE*)

- Il valore restituito da `fclose()` è un intero
 - 0 se tutto è andato bene
 - EOF in caso di errore
- Prima della chiusura, tutti i buffer vengono svuotati

10

FINE DEL FILE

La **fine del file** può essere rilevata:

- o in base ***all'esito delle operazioni di lettura***

È l'approccio standard del C: prima si tenta una operazione di lettura, poi si guarda se è andata a buon fine, controllando *il valore da essa restituito*

- o perché si intercetta il carattere di EOF

Attenzione: lo speciale carattere EOF (End-Of-File) varia da una piattaforma all'altra

11

FILE DI TESTO

- Un **file di testo** è un file che contiene ***sequenze di caratteri***
- È un caso ***estremamente frequente***, con ***caratteristiche proprie***:
 - esiste un concetto di ***riga*** e di ***fine riga*** ('\n')
 - certi caratteri sono ***stampabili a video*** (quelli di codice ≥ 32), altri no
 - la sequenza di caratteri è chiusa dal **carattere speciale EOF**

12

FILE DI TESTO E CANALI STANDARD

I canali di I/O standard *non sono altro che file di testo già aperti*

- **stdin** è un file di testo aperto in lettura, di norma agganciato alla tastiera
- **stdout** è un file di testo aperto in scrittura, di norma agganciato al video
- **stderr** è un altro file di testo aperto in scrittura, di norma agganciato al video

Le funzioni di I/O disponibili per i file di testo sono una *generalizzazione di quelle già note* per i canali di I/O standard

13

CONFRONTO

<i>Funzione da console</i>	<i>Funzione da file</i>
int getchar(void);	int fgetc(FILE* f);
int putchar(int c);	int fputc(int c, FILE* f);
char* gets(char* s);	char* fgets(char* s, int n, FILE* f);
int puts(char* s);	int fputs(char* s, FILE* f);
int printf(...);	int fprintf(FILE* f, ...);
int scanf(...);	int fscanf(FILE* f, ...);

- tutte le funzioni da file acquistano una “**f**” davanti nel nome (qualcuna però cambia leggermente nome)
- tutte le funzioni da file hanno un *parametro in più*, che è appunto il puntatore al **FILE** aperto

14

getchar() vs. fgetc(), ...

`getchar()` e `putchar()` sono delle scorciatoie linguistiche per `fgetc()` e `fputc()`

`getchar()` \equiv `fgetc(stdin)`

`putchar(c)` \equiv `fputc(stdout, c)`

15

ESEMPIO 1

Salvare su un file di testo `prova.txt` ciò che viene battuto sulla tastiera

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main(){
    FILE* fp = fopen("prova.txt","w");
    if (fp==NULL) exit(1); /* Non si è aperto */
    else {
        int c;
        while ((c=getchar())!=EOF) fputc(c,fp);
        fclose(fp);
    }
}
```

`fp` è NULL se non c'è spazio su disco o protetto da scrittura

16

ESEMPIO 2

Stampare a video il contenuto di un file di testo `prova.txt`

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main(){
    FILE *fp;
    if ((fp = fopen("prova.txt","r"))==NULL)
        exit(1); /* Errore di apertura */
    else {
        int c;
        while ((c=fgetc(fp))!= EOF) putchar(c);
        fclose(fp);
    }
}
```

`fp` può essere NULL se il file richiesto non esiste o non può essere aperto

17

ESEMPIO 3

È dato un file di testo `people.txt` le cui righe rappresentano ciascuna i dati di una persona, secondo il seguente formato:

- **cognome** (al più 30 caratteri)
- uno o più spazi
- **nome** (al più 30 caratteri)
- uno o più spazi
- **sesso** (un singolo carattere, 'M' o 'F')
- uno o più spazi
- **anno di nascita**

18

ESEMPIO 3

Si vuole scrivere un programma che

- legga riga per riga i dati dal file
 - e ponga i dati in un array di persone
 - ... (poi svolgeremo elaborazioni su essi)
-

Un possibile file `people.txt`:

```
Rossi Mario M 1947
Ferretti Paola F 1982
Verdi Marco M 1988
Bolognesi Annarita F 1976
...
```

19

ESEMPIO 3

1) Definire il tipo `persona`

Occorre definire una struct adatta a ospitare i dati elencati:

- **cognome** → array di 30+1 caratteri
- **nome** → array di 30+1 caratteri
- **sex** → array di 1+1 caratteri
- **anno di nascita** → un intero

```
typedef struct {
    char cognome[31], nome[31], sesso[2];
    int anno;
} persona;
```

non è la sola scelta possibile (ma è **comoda...**)

20

ESEMPIO 3

Poi, nel main:

- 2) definire un array di **persona**
 - 3) aprire il file in lettura
-

```
main() {  
    persona v[DIM];  
    FILE* f = fopen("people.txt", "r");  
    if (f==NULL) {  
        ...  
    }  
    ...  
}
```

apertura in lettura

21

ESEMPIO 3

Poi, nel main:

- 2) definire un array di **persona**
 - 3) aprire il file in lettura
-

```
main() {  
    persona v[DIM];  
    FILE* f = fopen(  
    if (f==NULL) {  
        perror("Il file non esiste!");  
        exit(1);  
    }  
    ...  
}
```

perror(msg) stampa un messaggio d'errore sul canale standard stderr

exit(n) fa terminare il programma, restituendo al SO il valore n come codice di errore

22

ESEMPIO 3

Poi, nel main:

- 4) leggere una riga per volta, e porre i dati di quella persona in una cella dell'array

Come organizzare la lettura?

- Dobbiamo leggere delle stringhe separate una dall'altra da spazi
- Sappiamo che ogni singola stringa (cognome, nome, sesso) non contiene spazi

Scelta più pratica: `fscanf()`

23

ESEMPIO 3

Cosa far leggere a `fscanf()`?

- *Tre stringhe separate una dall'altra da spazi*
→ si ripete *tre volte* il formato `%s`
- *Un intero* → si usa il formato `%d`
- *Il fine riga* → occorre specificare in fondo `\n`

`fscanf(f, "%s%s%s%d\n", ...)`

Fino a quando si deve leggere?

- Quando il file termina, `fscanf()` restituisce `EOF`
→ basta controllare il valore restituito
- Si continua fintanto che è diverso da `EOF`

`while(fscanf(...) != EOF)`

...

24

ESEMPIO 3

Dove mettere quello che si legge?

- Abbiamo definito un array di `persona`, `v`
- Struttura fatta di `cognome`, `nome`, `sexso`, `anno` → ciò che si estrae da una riga va nell'ordine in `v[k].cognome`, `v[k].nome`, `v[k].sexso`, `v[k].anno`

E dopo aver letto una riga?

- La testina di lettura sul file è già andata a capo, perché il formato di lettura prevedeva esplicitamente di *consumare il fine linea* (`\n`)
- L'indice `k` invece indica ancora la cella appena occupata → occorre incrementarlo, affinché indichi la prossima cella libera

25

ESEMPIO 3

Poi, nel main:

4) leggere una riga per volta, e porre i dati di quella persona in una cella dell'array

```
main() {  
    int k=0; /* indice per array */  
    ...  
    while(fscanf(f, "%s%s%s%d\n",  
        v[k].cognome, v[k].nome,  
        v[k].sexso, &(v[k].anno) ) != EOF){  
        k++; /* devo incrementare k */  
    }  
}
```

Ricorda: l'intero richiede l'estrazione esplicita dell'indirizzo della variabile

ESEMPIO 3

Poi, nel main:

- 4) leggere una riga per volta, e porre i dati di quella persona in una cella dell'array
-

Ricordare:

- **fscanf** elimina automaticamente gli spazi che separano una stringa dall'altra → non si devono inserire spazi nella stringa di formato
- **fscanf** considera finita una stringa al primo spazio che trova → non si può usare questo metodo per leggere stringhe contenenti spazi

27

ESEMPIO 3: programma completo

```
#define DIM 30
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct {
    char cognome[31], nome[31], sesso[2];
    int anno;
} persona;

main() {
    persona v[DIM]; int k=0; FILE* f;
    if ((f=fopen("people.txt", "r"))==NULL) {
        perror("Il file non esiste!"); exit(1); }
    while(fscanf(f,"%s%s%d\n", v[k].cognome,
                v[k].nome, v[k].sesso, &(v[k].anno)) != EOF)
        k++;
}
```

Dichiara la procedura `exit()`

28

ESEMPIO 3: VARIANTE

E se usassimo un singolo carattere per rappresentare il sesso?

```
typedef struct {  
    char cognome[31], nome[31], sex;  
    int anno;} person;
```

29

ESEMPIO 3: VARIANTE

Cosa cambierebbe?

- **fscanf** elimina *automaticamente* gli spazi prima di leggere una stringa o un numero (intero o reale)... **ma non prima di leggere un singolo carattere**, perché se lo facesse non riuscirebbe a leggere il carattere spazio
- Ma noi **non sappiamo quanti spazi ci sono fra nome e sesso**
- Quindi, non possiamo sapere a priori dov'è il carattere che ci interessa

30

ESEMPIO 3: VARIANTE

Infatti, il nostro file potrebbe essere fatto così:

Rossi Mario M 1947	Qui, uno spazio prima di M
Ferretti Paola F 1982	Qui, due spazi prima di F
Verdi Marco M 1988	
Bolognesi Annarita F 1976	Qui, tre spazi prima di M
...	Qui, uno spazio prima di F

- prima, dicendo a `fscanf` si leggere una stringa, gli spazi (uno, due, tre..) erano eliminati comunque
- adesso, dicendo a `fscanf` si leggere un carattere singolo, **dobbiamo decidere noi che cosa fare**

31

ESEMPIO 3: VARIANTE

Due possibilità:

- **scelta 1**: *introdurre comunque una stringa di due caratteri* e usarla per far leggere il carattere relativo al sesso a `fscanf`
Poi, copiare il primo carattere al suo posto
- **scelta 2**: costruirsi un ciclo che *salta tutti gli spazi* fino al primo carattere non-spazio, poi recuperare quest'ultimo
→ non consente più di usare `fscanf` per gestire tutta la fase di lettura

32

VARIANTE 1

```
#define DIM 30
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct {
    char cognome[31], nome[31], sesso;
    int anno;
} persona;

main() {
    persona v[DIM]; int k=0; FILE* f; char s[2];
    if ((f=fopen("people.txt", "r"))==NULL) {
        perror("Il file non esiste!"); exit(1); }
    while(fscanf(f,"%s%s%d\n", v[k].cognome,
                v[k].nome, s, &v[k].anno ) != EOF){
        v[k].sesso = s[0]; k++; }
}
```

Stringa ausiliaria

Copiatura carattere 33

VARIANTE 2

```
typedef struct {
    char cognome[31], nome[31], sesso;
    int anno;
} persona;

main() {
    persona v[DIM]; int k=0; FILE* f; char ch;
    if ((f=fopen("people.txt", "r"))==NULL) {
        perror("Il file non esiste!"); exit(1); }
    while(fscanf(f,"%s%s", v[k].cognome,
                v[k].nome) != EOF){
        while((ch=fgetc(f))==' ');
        v[k].sesso = ch;
        fscanf(f,"%d\n",&v[k].anno); k++; }
}
```

Carattere ausiliario

Salta spazi

VARIANTE 2

```
typedef struct {
    char cognome[31], nome[31], sesso;
    int anno;
} persona;

main() {
    persona v[100];
    if ((f = fopen("elenco.txt", "r")) == NULL) {
        perror("Errore di apertura");
        return 1;
    }
    while(fscanf(f, "%s %s", v[k].cognome, v[k].nome) != EOF){
        do fscanf(f, "%c", &ch); while (ch==' ');
        v[k].sesso = ch;
        fscanf(f, "%d", &v[k].anno);
    }
}
```

Alternativa: anziché `fgetc`, si può usare `fscanf` per leggere il singolo carattere
→ occorre un ciclo `do/while` (prima si legge, poi si verifica cosa si è letto)

Ricorda: il singolo carattere richiede l'estrazione esplicita dell'indirizzo

35

ESEMPIO 4

È dato un file di testo `elenco.txt` le cui righe rappresentano ciascuna i dati di una persona, secondo il seguente formato:

- **cognome** (esattamente 10 caratteri)
- **nome** (esattamente 10 caratteri)
- **sesso** (esattamente un carattere)
- **anno di nascita**

I primi due possono contenere spazi al loro interno

NB: non sono previsti spazi espliciti di separazione

36

ESEMPIO 4

Che cosa cambia rispetto a prima?

- sappiamo esattamente dove iniziano e dove finiscono i singoli campi
- non possiamo sfruttare gli spazi per separare cognome e nome

Un possibile file `elenco.txt`:

```
Rossi      Mario      M1947
Ferretti   Paola      F1982
De Paoli   Gian MarcoM1988
Bolognesi Anna Rita  F1976
...
```

I vari campi possono essere "attaccati": tanto, sappiamo a priori dove inizia l'uno e finisce l'altro

37

ESEMPIO 4

Come fare le letture?

non possiamo usare `fscanf(f, "%s", ...)`

- si fermerebbe al primo spazio
- potrebbe leggere più caratteri del necessario (si pensi a `Gian MarcoM1988`)

però **possiamo usare `fscanf` nell'altra modalità, specificando quanti caratteri leggere**. Ad esempio, per leggerne dieci:

```
fscanf(f, "%10c", ...)
```

Così legge **esattamente 10 caratteri, spazi inclusi**

38

ESEMPIO 4

Come fare le letture?

- non possiamo usare `fscanf(f, "%s", ...)`

- **ATTENZIONE:** viene riempito un array di caratteri, senza inserire alcun terminatore necessario

- per Occorre aggiungerlo a parte altra modalità, specificando quanti caratteri leggere. Ad esempio, per leggerne dieci:

```
fscanf(f, "%10c", ...)
```

Così legge esattamente 10 caratteri, spazi inclusi

39

ESEMPIO 4: PROGRAMMA COMPLETO

```
#define DIM 30
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct {
    char cognome[11], nome[11], sesso; int anno;
} persona;

main() {
    persona v[DIM]; int k=0; FILE *f;
    if ((f=fopen("elenco.txt", "r"))==NULL)
        perror("Il file non esiste!");
    while(fscanf(f, "%10c%10c%c%d\n", v[k].cognome,
                v[k].nome, &v[k].sesso, &v[k].anno) != EOF){
        v[k].cognome[10]=v[k].nome[10]='\0'; k++;}
}
```

Legge esattamente 10 caratteri (spazi inclusi)

Legge 1 carattere e un intero (ricordare &)

Ricordare il terminatore!

40