

## JAVA E LA GRAFICA

L'architettura Java è *graphics-ready*

- Package `java.awt`
  - il primo package grafico (Java 1.0)
  - indipendente dalla piattaforma... o quasi!
- Package `javax.swing`
  - il nuovo package grafico (Java 2; versione preliminare da Java 1.1.6)
  - scritto esso stesso in Java, realmente indipendente dalla piattaforma


Swing - 1

## SWING: ARCHITETTURA

- Swing definisce una *gerarchia di classi* che forniscono ogni tipo di componente grafico
  - finestre, pannelli, frame, bottoni, aree di testo, checkbox, liste a discesa, ecc. ecc.
- Programmazione “event-driven”:
  - non più algoritmi stile input/elaborazione/output...
  - ... ma *reazione agli eventi* che l'utente, in modo interattivo, genera sui componenti grafici
- Concetti di evento e di ascoltatore degli eventi


Swing - 2

## SWING: GERARCHIA DI CLASSI

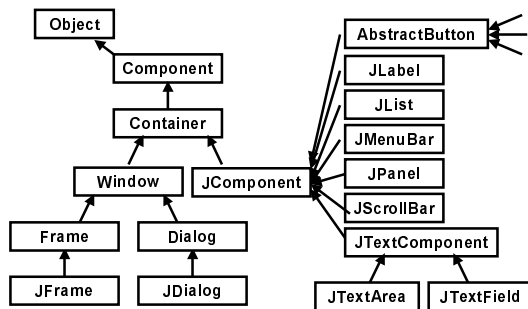


Swing - 3

## SWING: GERARCHIA DI CLASSI

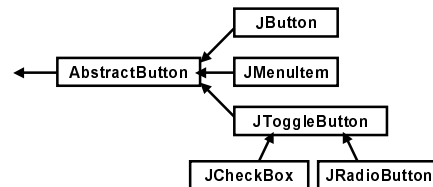


Swing - 4

## SWING: GERARCHIA DI CLASSI

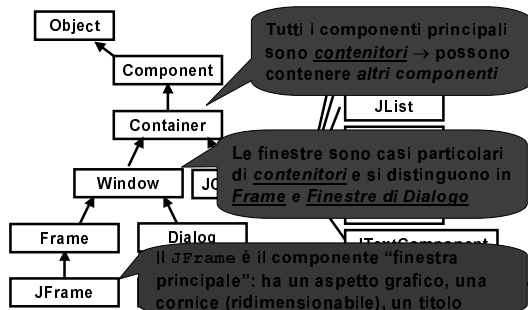

Swing - 5

## SWING: GERARCHIA DI CLASSI

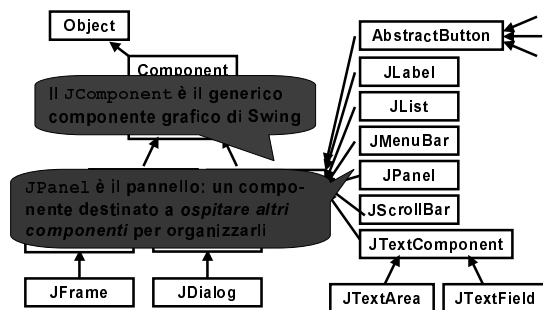

Swing - 6

## SWING: UN ESEMPIO

- La più semplice applicazione grafica consiste in una classe il cui main *crea un JFrame e lo rende visibile col metodo show()*:

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class EsSwing1 {
    public static void main(String[] v) {
        JFrame f = new JFrame("Esempio 1");
        f.show();
    }
}
```

Crea un nuovo JFrame, inizialmente invisibile, col titolo specificato

Swing - 7

## SWING: UN ESEMPIO

- La più semplice applicazione grafica consiste in una classe il cui main *crea un JFrame e lo rende visibile col metodo show()*:

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class EsSwing1 {
    public static void main(String[] v) {
        JFrame f = new JFrame("Esempio 1");
        f.show();
    }
}
```

Per chiuderla, CTRL+C dalla console

Swing - 8

## SWING: UN ESEMPIO

- La finestra che così nasce ha però *dimensioni nulle* (bisogna allargarla "a mano")
- Per impostare le dimensioni di un qualunque contenitore si usa `setSize()`, che ha come parametro un opportuno oggetto di classe `Dimension`:

```
f.setSize(new Dimension(300,150));
```

Larghezza (x), Altezza (y)  
Le misure sono in pixel (tutto lo schermo = 800x600, 1024x768, etc)

Swing - 9

## SWING: UN ESEMPIO

- Inoltre, la finestra viene visualizzata *nell'angolo superiore sinistro* dello schermo
- Per impostare la posizione di un qualunque contenitore si usa `setLocation()`:

```
f.setLocation(200,100);
```

Ascissa, Ordinata (in pixel)  
Origine (0,0) = angolo superiore sinistro

- Posizione e dimensioni* si possono anche fissare insieme, col metodo `setBounds()`

Swing - 10

## SWING: UN ESEMPIO

- Un esempio di finestra già dimensionata e collocata nel punto previsto dello schermo:

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class EsSwing1 {
    public static void main(String[] v) {
        JFrame f = new JFrame("Esempio 1");
        f.setBounds(200,100,300,150);
        f.show();
    }
}
```

Posizione iniziale = (200,100)  
Larghezza = 300, Altezza = 150

Swing - 11

## PERSONALIZZARE IL JFrame

- Un approccio efficace consiste nell'estendere `JFrame`, definendo una nuova classe:

```
public class MyFrame extends JFrame {
    public MyFrame() {
        super(); setBounds(200,100,300,150);
    }
    public MyFrame(String titolo) {
        super(titolo);
        setBounds(200,100,300,150);
    }
}
```

Swing - 12

## UN NUOVO ESEMPIO

Questo esempio usa un `MyFrame`:

```
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
public class EsSwing2 {
    public static void main(String[] v) {
        MyFrame f = new MyFrame("Esempio 2");
        f.show();
    }
}
```

Posizione iniziale = (200,100)  
Larghezza = 300, Altezza = 150

Swing - 13

## STRUTTURA DEL FRAME

- In Swing *non si possono aggiungere nuovi componenti* direttamente al `JFrame`
- Dentro a ogni `JFrame` c'è un `Container`, recuperabile col metodo `getContentPane()`: è a lui che vanno aggiunti i nuovi componenti
- Tipicamente, si aggiunge un pannello (un `JPanel` o una nostra versione più specifica), tramite il metodo `add()`
  - sul pannello si può disegnare (forme, immagini...)
  - ...o aggiungere pulsanti, etichette, icone, etc

Swing - 14

## ESEMPIO 3

Aggiunta di un pannello al `Container` di un frame, tramite l'uso di `getContentPane()`:

```
import java.awt.*; import javax.swing.*;
public class EsSwing3 {
    public static void main(String[] v) {
        MyFrame f = new MyFrame("Esempio 3");
        Container c = f.getContentPane();
        JPanel panel = new JPanel();
        c.add(panel);
        f.show();
    }
}
```

Ora che abbiamo un pannello, possiamo usarlo per disegnare e per metterci altri componenti!

Swing - 16

## DISEGNARE SU UN PANNELLO

Per disegnare su un pannello occorre:

- definire una propria classe (`MyPanel`) che estenda il `JPanel` originale
- in tale classe, *ridefinire* `paintComponent()`, che è il metodo (ereditato da `JComponent`) che si occupa di disegnare il componente
  - ATTENZIONE: il nuovo `paintComponent()` da noi definito deve sempre richiamare il metodo `paintComponent()` originale, tramite `super`

Swing - 16

## DISEGNARE SU UN PANNELLO

Il nostro pannello personalizzato:

```
public class MyPanel extends JPanel {
    // nessun costruttore, va bene il default
    public void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        ...
    }
}
```

È l'oggetto (gestito dal sistema) a cui ci si rivolge per disegnare

Qui aggiungeremo le nostre istruzioni di disegno

Swing - 17

## DISEGNARE SU UN PANNELLO

Quali metodi per disegnare?

- `drawImage()`, `drawLine()`, `drawRect()`, `drawRoundRect()`, `draw3DRect()`, `drawOval()`, `drawArc()`, `drawString()`, `drawPolygon()`, `drawPolyLine()`
- `fillRect()`, `fillRoundRect()`, `fill3DRect()`, `fillOval()`, `fillArc()`, `fillPolygon()`, `fillPolyLine()`
- `getColor()`, `getFont()`, `setColor()`, `setFont()`, `copyArea()`, `clearRect()`

Swing - 18

## ESEMPIO: DISEGNO DI FIGURE

### Il pannello personalizzato con il disegno:

```
public class MyPanel extends JPanel {
    public void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.red);
        g.fillRect(20,20, 100,80);
        g.setColor(Color.blue);
        g.drawRect(30,30, 80,60);
        g.setColor(Color.black);
        g.drawString("ciao",50,60);
    }
}
```

Swing - 19

## ESEMPIO: DISEGNO DI FIGURE

### Il pannello personalizzato con il disegno:

```
public class MyPanel extends JPanel {
    public void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.red);
        g.fillRect(20,20, 100,80);
        g.setColor(Color.blue);
        g.drawRect(30,30, 80,60);
        g.setColor(Color.black);
        g.drawString("ciao",50,60);
    }
}
```

Colori possibili: white, gray, lightGray, darkGray, red, green, blue, yellow, magenta, cyan, pink, orange, black

Swing - 20

## ESEMPIO: DISEGNO DI FIGURE

### Il main che lo crea e lo inserisce nel frame:

```
import java.awt.*; import javax.swing.*;
public class EsSwing4 {
    public static void main(String[] v){
        JFrame f = new JFrame("Esempio 4");
        Container c = f.getContentPane();
        MyPanel panel = new MyPanel();
        c.add(panel);
        f.show();
    }
}
```

Potremmo usare anche un JFrame standard: il JFrame ha il vantaggio di essere già di dimensioni opportune

Swing - 21

## ESEMPIO: DISEGNO DI FIGURE

### Il main che lo crea e lo inserisce nel frame:

```
import java.awt.*; import javax.swing.*;
public class EsSwing4 {
    public static void main(String[] v){
        JFrame f = new JFrame("Esempio 4");
        Container c = f.getContentPane();
        MyPanel panel = new MyPanel();
        c.add(panel);
        f.show();
    }
}
```

Potremmo usare anche un JFrame standard: il JFrame ha il vantaggio di essere già di dimensioni opportune

Swing - 22

## ESEMPIO: DISEGNO DI FIGURE

### Per cambiare font:

- si crea un oggetto Font appropriato
- lo si imposta come font predefinito usando il metodo setFont()

```
Font f1 =
    new Font("Times", Font.BOLD, 20);
g.setFont(f1);
```

Il nome del font

Dimensione in punti

Stile: Font.PLAIN, Font.BOLD, Font.ITALIC (corrispondono a 0,1,2,3: BOLD e ITALIC si sommano)

Swing - 23

## ESEMPIO: DISEGNO DI FIGURE

### Recuperare le proprietà di un font

- Il font corrente si recupera con getFont()
- Dato un Font, le sue proprietà si recuperano con getName(), getStyle(), getSize()
- e si verificano con i predicati isPlain(), isBold(), isItalic()

```
Font f1 = g.getFont();
int size = f1.getSize();
int style = f1.getStyle();
String name = f1.getName();
```

Swing - 24

## ESERCIZIO: GRAFICO DI F(X)

Per disegnare il grafico di una funzione occorre

- creare un'apposita classe `FunctionPanel` che estenda `JPanel`, ridefinendo il metodo `paintComponent()` come appropriato
  - sfondo bianco, cornice nera
  - assi cartesiani rossi, con estremi indicati
  - funzione disegnata in blu
- creare, nel main, un oggetto di tipo `FunctionPanel`

Swing - 25

## ESERCIZIO: GRAFICO DI F(X)

Il solito main:

```
import java.awt.*; import javax.swing.*;

public class EsSwing5 {
    public static void main(String[] v) {
        JFrame f = new JFrame("Grafico f(x)");
        Container c = f.getContentPane();
        FunctionPanel p = new FunctionPanel();
        c.add(p);
        f.setBounds(100,100,500,400);
        f.show();
    }
}
```

Swing - 26

## ESERCIZIO: GRAFICO DI F(X)

Il pannello apposito:

```
class FunctionPanel extends JPanel {
    int xmin=-7, xmax=7, ymin=-1, ymax=1;
    int larghezza=500, altezza=400;
    float fattoreScalaX, fattoreScalaY;

    public void paintComponent(Graphics g){
        super.paintComponent(g);
        setBackground(Color.white);
        fattoreScalaX=larghezza/((float)xmax-xmin);
        fattoreScalaY=altezza/((float)ymax-ymin);
        ...
    }
}
```

Swing - 27

## ESERCIZIO: GRAFICO DI F(X)

```
...
// cornice
g.setColor(Color.black);
g.drawRect(0,0,larghezza-1,altezza-1);
// assi cartesiani
g.setColor(Color.red);
g.drawLine(0,altezza/2, larghezza-1,altezza/2);
g.drawLine(larghezza/2,0, larghezza/2,altezza-1);
// scrittura valori estremi
g.drawString(""+xmin, 5, altezza/2-5);
g.drawString(""+xmax, larghezza-10, altezza/2-5);
g.drawString(""+ymax, larghezza/2+5,15);
g.drawString(""+ymin, larghezza/2+5, altezza-5);
...
```

Swing - 28

## ESERCIZIO: GRAFICO DI F(X)

```
...
// grafico della funzione
g.setColor(Color.blue);
setPixel(g,xmin,f(xmin));
for (int ix=1; ix<larghezza; ix++){
    float x = xmin+((float)ix)/fattoreScalaX;
    setPixel(g,x,f(x));
}

static float f(float x){
    return (float)Math.sin(x);
}
...

```

La funzione da  
graficare (statica)


Swing - 29

## ESERCIZIO: GRAFICO DI F(X)

```
void setPixel(Graphics g, float x, float y){
    if (x<xmin || x>xmax || y<ymin || y>ymax)
        return;
    int ix = Math.round((x-xmin)*fattoreScalaX);
    int iy = altezza-Math.round(
        (y-ymin)*fattoreScalaY);
    g.drawLine(ix,iy,ix,iy); // singolo punto
}
}
```

Swing - 30

## ESERCIZIO: GRAFICO DI F(X)



Swing - 31

## DISEGNARE IMMAGINI

### Come si disegna un'immagine?

- 1) ci si procura un apposito oggetto `Image`
- 2) si crea un oggetto `MediaTracker` che segua il caricamento dell'immagine, e gli si affida l'immagine da caricare
  - necessario perché `drawImage()` ritorna al chiamante subito dopo aver *iniziato* il caricamento dell'immagine, senza attendere di averla caricata
  - senza `MediaTracker`, l'immagine *può non essere visualizzata* prima della fine del programma
- 3) si disegna l'immagine con `drawImage()`

Swing - 32

## DISEGNARE IMMAGINI

### E come ci si procura l'oggetto `Image`?

- 1) si recupera il "toolkit di default":

```
Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit();
```
- 2) si chiede al toolkit di recuperare l'immagine:

```
Image img = tk.getImage("new.gif");
```

Sono supportati i formati GIF e JPEG

Si può anche fornire un URL:

```
URL url = ...;
```

```
Image img = tk.getImage(url);
```

Swing - 33

## DISEGNARE IMMAGINI

### E il `MediaTracker`?

- 1) Nel costruttore del pannello, si crea un oggetto `MediaTracker`, precisandogli su quale componente avverrà il disegno...

```
MediaTracker mt = new MediaTracker(this);
```

Di solito il parametro è `this` (il pannello stesso)
- 2) ...si aggiunge l'immagine al `MediaTracker`...

```
mt.addImage(img, 1);
```

Il parametro è un intero, a nostra scelta, che identifica univocamente l'immagine.

Swing - 34

## DISEGNARE IMMAGINI

### E il `MediaTracker`?

- 3) ..e gli si dice di attendere il caricamento di tale immagine, usando l'ID assegnato

```
try { mt.waitForID(1); }
catch (InterruptedException e) {}
```

Occorre un blocco `try/catch` perché l'attesa potrebbe essere interrotta da un'eccezione.
- Se si devono attendere molte immagini:
- ```
try { mt.waitForAll(); }
catch (InterruptedException e) {}
```

Swing - 35

## DISEGNARE IMMAGINI: ESEMPIO

```
public class ImgPanel extends JPanel {
    Image img1;
    public ImgPanel(){
        Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit();
        img1 = tk.getImage("new.gif");
        MediaTracker mt = new MediaTracker(this);
        mt.addImage(img1, 1);
        // aggiunta di eventuali altre immagini
        try { mt.waitForAll(); }
        catch (InterruptedException e) {}
    }
    ...
}
```

Swing - 36

## DISEGNARE IMMAGINI: ESEMPIO

```
...
public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    g.drawImage(img1, 30, 30, null);
}
}
```

Le coordinate (x,y) della posizione in cui disegnare l'immagine (angolo superiore sinistro)

Un oggetto cui notificare l'avvenuto caricamento (solitamente null)




Swing - 37

## OLTRE IL SOLO DISEGNO

- Finora, la grafica considerata consisteva nel *puro disegno* di forme e immagini
- È grafica "passiva": non consente all'utente alcuna interazione
  - si può solo guardare il disegno...!!
- La costruzione di interfacce grafiche richiede invece interattività
  - l'utente deve poter premere bottoni, scrivere testo, scegliere elementi da liste, etc etc
- Componenti *attivi*, che generano eventi

Swing - 38

## SWING: GERARCHIA DI CLASSI

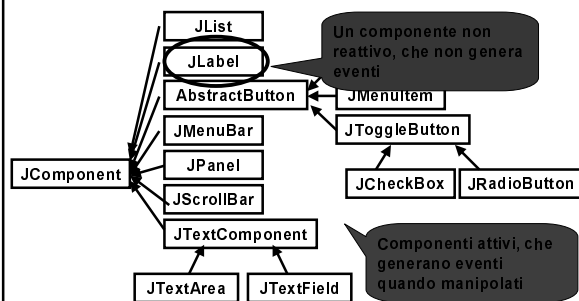

Swing - 39

## ESEMPIO: USO DI JLabel

Il solito main:

```
import java.awt.*; import javax.swing.*;


public class EsSwing7 {
    public static void main(String[] v) {
        JFrame f = new JFrame("Esempio 7");
        Container c = f.getContentPane();
        Es7Panel p = new Es7Panel();
        c.add(p);
        f.pack(); f.show();
    }
}
```

Il metodo pack() dimensiona il frame in modo da contenere esattamente il pannello dato

Swing - 40

## ESEMPIO: USO DI JLabel


```
public class Es7Panel extends JPanel {
    public Es7Panel() {
        super();
        JLabel lb1 = new JLabel("Etichetta");
        add(lb1);
    }
}
```



Swing - 41

## VARIANTE: JLabel CON ICONA


```
public class Es7Panel extends JPanel {
    public Es7Panel() {
        super();
        JLabel lb2 = new JLabel(new ImageIcon("image.gif"));
        add(lb2);
    }
}
```



Si evita MediaTracker e relative complicazioni.

Swing - 42

## SWING: GERARCHIA DI CLASSI

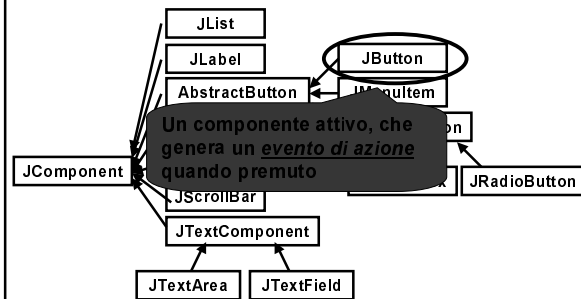

Swing - 43


## EVENTI

- Ogni componente grafico, quando si opera su di esso, genera un evento che descrive cosa è accaduto
- Tipicamente, ogni componente può generare *molti tipi diversi di eventi*, in relazione a ciò che sta accadendo
  - un bottone può generare l'evento "azione" che significa che è stato premuto
  - una casella di opzione può generare l'evento "stato modificato" per la casella è stata selezionata / deselezionata

Swing - 44

## EVENTI IN JAVA


In Java, un evento è un oggetto, istanza di (una sottoclasse di) `java.util.EventObject`

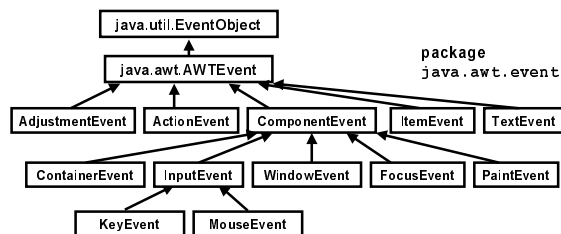

Swing - 45

## GESTIONE DEGLI EVENTI

Ogni componente viene associato a un ascoltatore degli eventi (un oggetto che implementa l'opportuna interfaccia `Listener`)

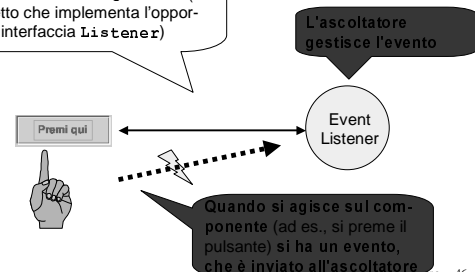

Swing - 46

## GESTIONE DEGLI EVENTI

- Quando si interagisce con un componente "attivo" si genera un evento, che è un oggetto `Event` della (sotto)classe opportuna
  - l'oggetto `Event` contiene tutte le informazioni sull'evento (chi l'ha creato, cosa è successo, etc)
- Il sistema invia tale "oggetto Evento" all'oggetto ascoltatore degli eventi preventivamente registrato come tale, che gestisce l'evento.
- L'attività non è più algoritmica (input / computazione / output), è interattiva e reattiva

Swing - 47

## IL PULSANTE JButton

- Quando viene premuto, un bottone genera un evento di classe `ActionEvent`
- Questo evento viene inviato dal sistema allo specifico ascoltatore degli eventi, di classe `ActionListener`, registrato per quel bottone
  - può essere un oggetto di un'altra classe...
  - .. o anche il pannello stesso (`this`)
- Tale ascoltatore degli eventi deve implementare il metodo
 


```
void actionPerformed(ActionEvent ev);
```

Swing - 48



## IL PULSANTE JButton

Un bottone premuto genera un `ActionEvent`

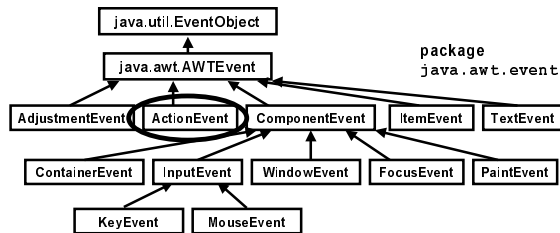

Swing - 49

## ESEMPIO: USO DI JButton

- Un'applicazione fatta da un'etichetta (`JLabel`) e un pulsante (`JButton`)
- L'etichetta può valere "Tizio" o "Caio"; all'inizio vale "Tizio"
- Premendo il bottone, l'etichetta deve commutare, diventando "Caio" se era "Tizio", o "Tizio" se era "Caio"



Swing - 50

## ESEMPIO: USO DI JButton

### Architettura dell'applicazione

- Un pannello che contiene etichetta e pulsante → il costruttore del pannello crea l'etichetta e il pulsante
- Il pannello fa da ascoltatore degli eventi per il pulsante → il costruttore del pannello imposta il pannello stesso come ascoltatore degli eventi del pulsante

Swing - 51

## ESEMPIO: USO DI JButton

### Architettura dell'applicazione

- Un pannello che contiene etichetta e pulsante → il costruttore del pannello crea l'etichetta e il pulsante

Il pannello fa da ascoltatore degli eventi per il pulsante → il costruttore del pannello imposta il pannello stesso come ascoltatore degli eventi del pulsante

```

public Es8Panel() {
    super();
    l = new JLabel("Tizio");
    add(l);
    JButton b = new JButton("Tizio/Caio");
    add(b);
    b.addActionListener(this);
    ....
}
    
```

Swing - 52

Architettura dell'applicazione

- Un pannello che contiene etichetta e pulsante → il costruttore del pannello crea l'etichetta e il pulsante

- Il pannello fa da ascoltatore degli eventi per il pulsante → il costruttore del pannello imposta il pannello stesso come ascoltatore degli eventi del pulsante

```

public Es8Panel() {
    super();
    l = new JLabel("Tizio");
    add(l);
    JButton b = new JButton("Tizio/Caio");
    add(b);
    b.addActionListener(this);
}
    
```

Swing - 53

## ESEMPIO: USO DI JButton

### Eventi da gestire:

- l'evento di azione sul pulsante deve provocare il cambio del testo dell'etichetta

### Come si fa?

- il testo dell'etichetta si può recuperare con `getText()` e cambiare con `setText()`
- l'ascoltatore dell'evento, che implementa il metodo `ActionPerformed()`, deve recuperare il testo dell'etichetta e cambiarlo



Swing - 54

## ESEMPIO: USO DI JButton

### Eventi da gestire:

- l'evento `ActionPerformed` che si genera quando si preme il pulsante
- l'oggetto `JLabel` che rappresenta l'etichetta
- l'oggetto `JButton` che rappresenta il pulsante
- l'oggetto `ActionListener` che implementa l'interfaccia `ActionListener`

```
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (l.getText().equals("Tizio"))
        l.setText("Caio");
    else
        l.setText("Tizio");
}
```

Il metodo `getText()` e `setText()`

- l'ascoltatore dell'evento, che implementa il metodo `ActionPerformed()`, deve recuperare il testo dell'etichetta e cambiarlo



Swing - 55

## ESEMPIO: USO DI JButton

```
public class Es8Panel extends JPanel
    implements ActionListener {
    private JLabel l;
    public Es8Panel() {
        super();
        l = new JLabel("Tizio");
        add(l);
        JButton b = new JButton("Tizio/Caio");
        b.addActionListener(this);
        add(b);
    }
    ...
}
```

Per fungere da ascoltatore degli eventi di azione, deve implementare l'interfaccia `ActionListener`

Etichetta del pulsante

Registra questo stesso oggetto (`this`) come ascoltatore degli eventi generati dal pulsante `b`

Swing - 56

## ESEMPIO: USO DI JButton

```
...
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (l.getText().equals("Tizio"))
        l.setText("Caio");
    else
        l.setText("Tizio");
}
}
```



Swing - 57

## ESEMPIO: USO DI JButton

### Il solito main:

```
import java.awt.*; import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
```

Necessario importare `java.awt.event.*`

```
public class EsSwing8 {
    public static void main(String[] v) {
        JFrame f = new JFrame("Esempio 7");
        Container c = f.getContentPane();
        Es8Panel p = new Es8Panel();
        c.add(p);
        f.pack(); f.show();
    }
}
```

Swing - 58

## UNA VARIANTE

### Architettura dell'applicazione

- Un pannello che contiene etichetta e pulsante → il costruttore del pannello crea l'etichetta e il pulsante
- L'ascoltatore degli eventi per il pulsante è un oggetto separato → il costruttore del pannello imposta tale oggetto come ascoltatore degli eventi del pulsante

Swing - 59

## UNA VARIANTE

```
public class Es8Panel extends JPanel {
    public Es8Panel() {
        super();
        JLabel l = new JLabel("Tizio");
        add(l);
        JButton b = new JButton("Tizio/Caio");
        b.addActionListener(new Es8Listener(l));
        add(b);
    }
}
```

Crea un oggetto `Es8Listener` e lo imposta come ascoltatore degli eventi per il pulsante `b`

Swing - 60

## UNA VARIANTE


L'ascoltatore degli eventi:

```
class Es8Listener implements ActionListener{
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
        if (l.getText().equals("Tizio"))
            l.setText("Caio");
        else
            l.setText("Tizio");
    }
    private JLabel l;
    public Es8Listener(JLabel label){l=label;}
}
```

L'ascoltatore deve farsi dare come parametro, nel costruttore, la JLabel su cui dovrà agire

Swing - 61

## CONFRONTO

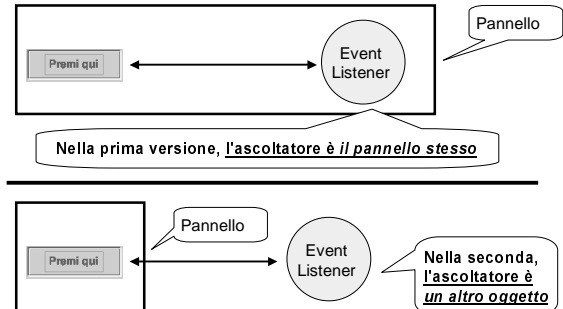

Swing - 62

## UN ESEMPIO CON DUE PULSANTI

### Scopo dell'applicazione

- Cambiare il colore di sfondo tramite *due pulsanti*: uno lo rende rossa, l'altro azzurro


### Architettura dell'applicazione

- Un pannello che contiene i due pulsanti creati dal costruttore del pannello
- Un unico ascoltatore degli eventi per entrambi i pulsanti
  - necessità di capire, in `actionPerformed()`, quale pulsante è stato premuto

Swing - 63

## UN ESEMPIO CON DUE PULSANTI

Versione con un unico ascoltatore per entrambi i pulsanti

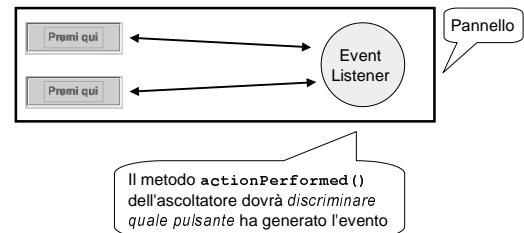

Swing - 64

## UN ESEMPIO CON DUE PULSANTI

```
public class Es9Panel extends JPanel implements
    ActionListener {
    JButton b1, b2;
    public Es9Panel(){
        super();
        b1 = new JButton("Rosso");
        b2 = new JButton("Azzurro");
        b1.addActionListener(this);
        b2.addActionListener(this);
        add(b1);
        add(b2);
    }
    ...
}
```

Il pannello fa da ascoltatore degli eventi per entrambi i pulsanti

Swing - 65

## UN ESEMPIO CON DUE PULSANTI

```
...
public void actionPerformed(ActionEvent e){
    Object pulsantePremuto = e.getSource();
    if (pulsantePremuto==b1)
        setBackground(Color.red);
    if (pulsantePremuto==b2)
        setBackground(Color.cyan);
}
```


Occorre controllare l'identità dell'oggetto che ha generato l'evento



Swing - 66

## UN ESEMPIO CON DUE PULSANTI

**VARIANTE: un ascoltatore per CIASCUN pulsante**

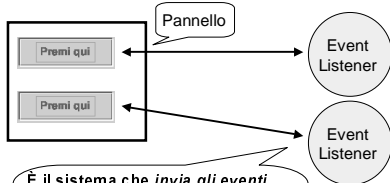

È il sistema che invia gli eventi solo all'ascoltatore opportuno! Il metodo `actionPerformed()` non deve più preoccuparsi di chi è stato premuto.

Swing - 67

## UN ESEMPIO CON DUE PULSANTI

```
class Es9PanelBis extends JPanel {
    public Es9PanelBis() {
        super();
        JButton b1 = new JButton("Rosso");
        JButton b2 = new JButton("Azzurro");
        b1.addActionListener(
            new Es9Listener(this, Color.red) );
        b2.addActionListener(
            new Es9Listener(this, Color.cyan) );
        add(b1);
        add(b2);
    }
}
```

Crea due oggetti `Es9Listener` e li imposta ognuno come ascoltatore degli eventi per un pulsante, *passando a ognuno il pannello su cui agire e il colore da usare*

Swing - 68

## UN ESEMPIO CON DUE PULSANTI

L'ascoltatore degli eventi:


```
class Es9Listener implements ActionListener{
    private JPanel pannello;
    private Color colore;
    public Es9Listener(JPanel p, Color c){
        pannello = p; colore = c;
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
        pannello.setBackground(colore);
    }
}
```

L'ascoltatore deve ricevere come parametri sia il pannello su cui agire sia il colore da impostare...

... che gli servono per gestire l'evento.

Swing - 69

## GLI EVENTI DI FINESTRA

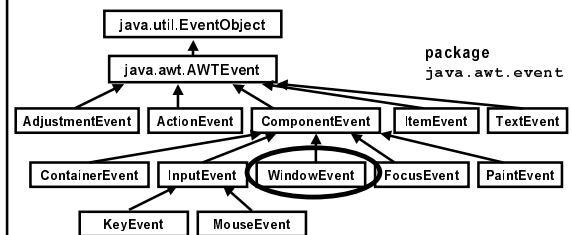

Le operazioni sulle finestre (finestra chiusa, aperta, minimizzata, ingrandita...) generano un `WindowEvent`

Swing - 70

## GLI EVENTI DI FINESTRA

- Gli eventi di finestra sono gestiti dai metodi dichiarati dall'interfaccia `WindowListener`

```
public void windowClosed(WindowEvent e);
public void windowClosing(WindowEvent e);
public void windowOpened(WindowEvent e);
public void windowIconified(WindowEvent e);
public void windowDeiconified(WindowEvent e);
public void windowActivated(WindowEvent e);
public void windowDeactivated(WindowEvent e);
```

- Il comportamento predefinito di questi metodi va già bene, tranne `windowClosing()`, che *non* fa uscire l'applicazione: nasconde solo la finestra.

Swing - 71

## GLI EVENTI DI FINESTRA

- Per far sì che chiudendo la finestra del frame l'applicazione venga chiusa, il frame deve implementare l'interfaccia `WindowListener`, e ridefinire `windowClosing` in modo che invochi `System.exit()`

- Gli altri metodi devono essere *formalmente implementati*, ma, non dovendo svolgere compiti precisi, possono essere definiti semplicemente con un *corpo vuoto*:

```
public void WindowOpened(WindowEvent e) {}
```

Swing - 72

## ADATTARE L'ESEMPIO

The diagram illustrates the adaptation of the example to use `JFrame` and `ActionListener`. It shows a `Frame` container (represented by a rectangle) containing a `Pannello` (represented by a rectangle). The `Pannello` contains two buttons, each labeled "Premi qui". A `Window Listener` (represented by a circle) is associated with the `Frame`. Two `Action Listener` (represented by circles) are associated with the buttons in the `Pannello`. A speech bubble points to the `Action Listener` circles, stating: "Ai due ActionListener già esistenti, agganciati ai singoli pulsanti, si aggiunge un Window-Listener, associato al JFrame".

Swing - 73

## ADATTARE L' ESEMPIO

```
public class EsSwing9 {  
    public static void main(String[] v) {  
        JFrame f = new JFrame("Esempio 9");  
        Container c = f.getContentPane();  
        Es9Panel p = new Es9Panel();  
        c.add(p);  
        f.addWindowListener( new Terminator() );  
        f.pack();  
        f.show();  
    }  
}
```


La nostra classe che  
implementa l'interfaccia  
WindowListener

Swing - 74

Swing - 74

## ADATTARE L' ESEMPIO

```
class Terminator implements WindowListener {  
    public void windowClosed(WindowEvent e) {}  
    public void windowClosing(WindowEvent e) {  
        System.exit(0);  
    }  
    public void windowOpened(WindowEvent e) {}  
    public void windowIconified(WindowEvent e) {}  
    public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}  
    public void windowActivated(WindowEvent e) {}  
    public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}  
}
```



ora, chiudendo la finestra si esce dall'applicazione

Swing - 75

Swing - 75

# SWING: GERARCHIA DI CLASSI

```
graph TD; JComponent --> JList; JComponent --> JLabel; JComponent --> AbstractButton; JComponent --> JMenuBar; JComponent --> JMenu; JComponent --> JToolBar; JComponent --> JDialog; JComponent --> JInternalFrame; JComponent --> JRootPane; JComponent --> JApplet; JComponent --> JFrame; AbstractButton --> JToggleButton; AbstractButton --> JCheckBox; AbstractButton --> JRadioButton; AbstractButton --> JSpinner; AbstractButton --> JColorChooser; AbstractButton --> JFileChooser; AbstractButton --> JPasswordField; AbstractButton --> JEditorPane; JEditorPane --> JTextComponent; JEditorPane --> JText; JTextComponent --> JTextArea; JTextComponent --> JTextField;
```

Un componente attivo, che genera un DocumentEvent se il testo in esso cambia, o un ActionEvent se si preme INVIO

Swing - 76

Swing - 76

## IL CAMPO DI TESTO


- Il `JTextField` è un componente "campo di testo", usabile per scrivere e visualizzare *una riga di testo*
  - il campo di testo può essere editabile o no
  - il testo è accessibile con `getText()` / `setText()`
- ***Ogni volta che il testo in esso contenuto cambia si genera un `DocumentEvent` nel documento che contiene il campo di testo***
- Se però è sufficiente registrare i cambiamenti ***solo quando si preme INVIO***, basta gestire semplicemente il solito `ActionEvent`

Swing - 77

Swing - 77

## ESEMPIO

- Un'applicazione comprendente un pulsante e due campi di testo
  - uno per scrivere testo, l'altro per visualizzarlo



- Quando si preme il pulsante, il testo del secondo campo (non modificabile dall'utente) viene cambiato, e reso uguale a quello scritto nel primo
- L'unico evento è ancora il pulsante premuto:  
*ancora non usiamo il DocumentEvent*

Swing - 78

Swing - 78

## ESEMPIO

Il solito main:

```
public class EsSwing10 {
    public static void main(String[] v){
        JFrame f = new JFrame("Esempio 10");
        Container c = f.getContentPane();
        Es10Panel p = new Es10Panel();
        c.add(p);
        f.addWindowListener( new Terminator() );
        f.setSize(300,120);
        f.show();
    }
}
```

Swing - 79

## ESEMPIO

```
class Es10Panel extends JPanel
    implements ActionListener {
    JButton b;
    JTextField txt1, txt2;
    public Es10Panel(){
        super();
        b = new JButton("Aggiorna");
        txt1 = new JTextField("Scrivere qui il testo", 25);
        txt2 = new JTextField(25); txt2.setEditable(false);
        b.addActionListener(this);
        add(txt1);
        add(txt2);
        add(b);
    }
    ...
}
```

Larghezza preferita (caratteri)



Il secondo campo di testo non è modificabile dall'utente

Swing - 80

## ESEMPIO

La gestione dell'evento "pulsante premuto":


```
...
public void actionPerformed(ActionEvent e){
    txt2.setText( txt1.getText() );
}
}
```



Swing - 81

## UNA VARIANTE

- Niente più pulsante, solo i due campi di testo



- Sfruttiamo la pressione del tasto INVIO come pulsante, quindi intercettiamo l'ActionEvent (*ancora non usiamo il DocumentEvent*)
- Quando si preme INVIO, il testo del secondo campo (non modificabile dall'utente) viene cambiato, e reso uguale a quello scritto nel primo

Swing - 82

## ESEMPIO


```
class Es11Panel extends JPanel
    implements ActionListener {
    JTextField txt1, txt2;
    public Es11Panel(){
        super();
        txt1 = new JTextField("Scrivere qui il testo", 25);
        txt2 = new JTextField(25); txt2.setEditable(false);
        txt1.addActionListener(this);
        add(txt1);
        add(txt2);
    }
    ...
}
```

Mettiamo un ActionListener in ascolto sul campo di testo txt1, pronto a intercettare gli eventi di azione (cioè la pressione di INVIO)


Swing - 83

## ESEMPIO


La gestione dell'evento rimane inalterata.



La situazione iniziale...



La situazione quando si comincia a scrivere...




... e la situazione dopo aver premuto INVIO.

Swing - 84

## UN'ULTERIORE VARIANTE

- Sfruttiamo il concetto di **DOCUMENTO** che sta dietro a ogni campo di testo



- A ogni modifica del contenuto, il documento di cui il campo di testo fa parte genera un `DocumentEvent` per segnalare l'avvenuto cambiamento
- Tale evento dev'essere gestito da un opportuno `DocumentListener`

Swing - 85

## UN'ULTERIORE VARIANTE

- L'interfaccia `DocumentListener` dichiara **tre metodi**:

```
void insertUpdate(DocumentEvent e);
void removeUpdate(DocumentEvent e);
void changedUpdate(DocumentEvent e);
```

Il terzo *non è mai chiamato* da un `JTextField`, serve solo per altri tipi di componenti

- L'oggetto `DocumentEvent` in realtà è inutile, in quanto cosa sia accaduto è già implicito nel metodo chiamato; esso esiste solo per uniformità.

Swing - 86

## UN'ULTERIORE VARIANTE

Nel nostro caso:

- l'azione da svolgere in caso di inserimento o rimozione di caratteri è **identica**, quindi i due metodi  
`void insertUpdate(DocumentEvent e);`  
`void removeUpdate(DocumentEvent e);`  
 saranno **identici** (purtroppo vanno comunque implementati entrambi)
- Il metodo `changedUpdate(DocumentEvent e)` è **pure inutile**, dato che `JTextField` non lo chiama, ma va comunque formalmente implementato.

Swing - 87

## IL CODICE DEL NUOVO ESEMPIO

```
import javax.swing.event.*;

... (il solito main) ...

class Es12Panel extends JPanel
    implements DocumentListener {

    JTextField txt1, txt2;

    public Es12Panel() {
        super();
        txt1 = new JTextField("Scrivere qui il testo", 25);
        txt2 = new JTextField(25); txt2.setEditable(false);
        txt1.getDocument().addDocumentListener(this);
        add(txt1);
        add(txt2);
    }
    ...
```

Ricava il documento di cui il campo di testo `txt1` fa parte, e gli associa come listener il pannello



Swing - 88

## IL CODICE DEL NUOVO ESEMPIO

La gestione dell'evento:

```
public void insertUpdate(DocumentEvent e) {
    txt2.setText(txt1.getText()); }
public void removeUpdate(DocumentEvent e) {
    txt2.setText(txt1.getText()); }
public void changedUpdate(DocumentEvent e) {}
```

implementazione formale




Ora, a ogni carattere inserito o cancellato, l'aggiornamento è istantaneo e automatico

Swing - 89

## UNA MINI-CALCOLATRICE

Architettura:

- un pannello con un campo di testo e sei pulsanti
- un unico `ActionListener` per tutti i pulsanti (è il vero calcolatore)



Gestione degli eventi

Ogni volta che si preme un pulsante:

- si recupera il nome del pulsante (è la successiva operazione da svolgere)
- si legge il valore nel campo di testo
- si svolge l'operazione precedente

Swing - 90

Esempio:  $15 + 14 - 3 = + 8 =$

- quando si preme +, si memorizzano sia 15 sia l'operazione +
- quando si preme -, si legge 14, si fa la somma 15+14, si memorizza 29, e si memorizza l'operazione -
- quando si preme =, si legge 3, si fa la sottrazione 29-3, si memorizza 26, e si memorizza l'operazione =
- quando si preme + (dopo l' =), è come essere all'inizio: si memorizzano 26 (risultato precedente) e l'operazione +
- quando si preme =, si legge 8, si fa la somma 26+8, si memorizza 34, e si memorizza l'operazione =
- ...eccetera...



Ogni volta che si preme un pulsante:

- si recupera il nome del pulsante (è la successiva operazione da svolgere)
- si legge il valore nel campo di testo
- si svolge l'operazione precedente

Swing - 91

## UNA MINI-CALCOLATRICE

Il solito main:

```
public class EsSwingCalculator {
    public static void main(String[] v){
        JFrame f = new JFrame("Mini-calcolatrice");
        Container c = f.getContentPane();
        CalcPanel p = new CalcPanel();
        c.add(p);
        f.setSize(220,150);
        f.addWindowListener(new Terminator());
        f.show();
    }
}
```

Swing - 92

## UNA MINI-CALCOLATRICE

Un pulsante con un font "personalizzato" :

```
class CalcButton extends JButton {
    CalcButton(String n) {
        super(n);
        setFont(new Font("Courier",Font.BOLD,20));
    }
}
```

Un tipo di pulsante che si comporta come JButton, ma usa il font da noi specificato per l'etichetta



Swing - 93

## UNA MINI-CALCOLATRICE

Il pannello:

```
class CalcPanel extends JPanel {
    JTextField txt;
    CalcButton sum, sub, mul, div, calc, canc;
    public CalcPanel(){
        super();
        txt = new JTextField(15);
        txt.setHorizontalAlignment(JTextField.RIGHT);
        calc = new CalcButton("=");
        sum = new CalcButton("+");
        sub = new CalcButton("-");
        mul = new CalcButton("*");
        div = new CalcButton("/");
        canc = new CalcButton("C");
        ...
    }
}
```

Swing - 94

## UNA MINI-CALCOLATRICE

Il pannello:

```
...
add(txt);
add(sum); add(sub); add(mul);
add(div); add(calc); add(canc);
Calculator calcolatore = new Calculator(txt);
sum.addActionListener(calcolatore);
sub.addActionListener(calcolatore);
mul.addActionListener(calcolatore);
div.addActionListener(calcolatore);
calc.addActionListener(calcolatore);
canc.addActionListener(calcolatore);
}
}
```

Un unico listener gestisce gli eventi di tutti i pulsanti (è il vero calcolatore)

Swing - 95

## UNA MINI-CALCOLATRICE

Il listener / calcolatore:

```
class Calculator implements ActionListener {
    double res = 0; JTextField display;
    String opPrec = "nop";
    public Calculator(JTextField t) { display = t; }
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
        double valore =
            Double.parseDouble(display.getText());
        display.setText("");
        display.requestFocus();
        ...
        Fa sì che il campo di testo sia già selezionato, pronto per scriverci dentro
    }
}
```

Recupera il valore dal campo di testo e lo converte da stringa a double

Swing - 96



## UNA MINI-CALCOLATRICE

Il listener / calcolatore:

```
...
String operazione = e.getActionCommand();
if (operazione.equals("C")) { // cancella tutto
    res = valore = 0; opPrec = new String("nop");
} else { // esegui l'operazione precedente
    if (opPrec.equals("+")) res += valore; else
    if (opPrec.equals("-")) res -= valore; else
    if (opPrec.equals("*")) res *= valore; else
    if (opPrec.equals("/")) res /= valore; else
    if (opPrec.equals("nop")) res = valore;
    display.setText(""+res);
    opPrec = operazione;
}
}
```

Recupera il nome del pulsante premuto


L'operazione attuale è quella da eseguire la prossima volta

Se non c'è nessuna operazione precedente, memorizza solo il valore

Swing - 97


## UNA MINI-CALCOLATRICE

Esempio di uso:

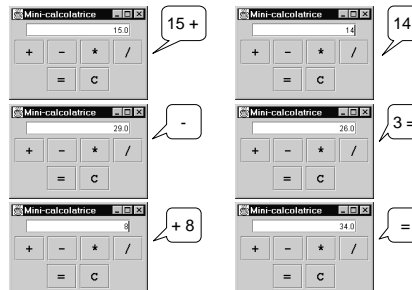

Swing - 98

## SWING: GERARCHIA DI CLASSI

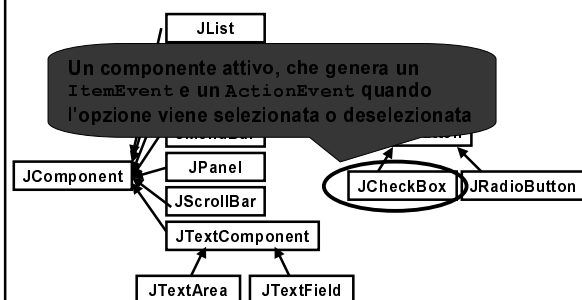

Swing - 99

## IL CHECKBOX (casella di opzione)

- Il JCheckBox è una "casella di opzione", che può essere selezionata o deselectionata
  - lo stato è verificabile con isSelected() e modificabile con setSelected()
- Ogni volta che lo stato della casella cambia, si generano:
  - un ActionEvent, come per ogni pulsante
  - un ItemEvent, gestito da un ItemListener
- Solitamente conviene gestire l'ItemEvent, perché più specifico.

Swing - 100

## IL CHECKBOX (casella di opzione)

- L'ItemListener dichiara il metodo:
 

```
public void itemStateChanged(ItemEvent e)
```

 che deve essere implementato dalla classe che realizza l'ascoltatore degli eventi
- In caso di più caselle gestite dallo stesso listener, il metodo e.getItemSelectable() restituisce un riferimento all'oggetto sorgente dell'evento

Swing - 101

## ESEMPIO

- Un'applicazione comprendente una checkbox e un campo di testo (non modificabile), che riflette lo stato della checkbox



- Alla checkbox è associato un ItemListener, che intercetta gli eventi di selezione / deselection implementando il metodo itemStateChanged()

Swing - 102

## ESEMPIO

```
class Es13Panel extends JPanel
    implements ItemListener {
    JTextField txt; JCheckBox ck1;
    public Es13Panel(){
        super();
        txt = new JTextField(10); txt.setEditable(false);
        ck1 = new JCheckBox("Opzione");
        ck1.addItemListener(this);
        add(ck1); add(txt);
    }
    public void itemStateChanged(ItemEvent e){
        if (ck1.isSelected()) txt.setText("Opzione attivata");
        else txt.setText("Opzione disattivata");
    }
}
```

Swing - 103

## ESEMPIO CON PIÙ CASELLE

- Un'applicazione con due checkbox e un campo di testo che ne riflette lo stato



- Lo stesso ItemListener è associato a *entrambe* le checkbox: usa `e.getItemSelectable()` per dedurre quale casella è stata modificata

Swing - 104

## ESEMPIO

```
class Es14Panel extends JPanel
    implements ItemListener {
    JTextField txt1, txt2;
    JCheckBox c1, c2;
    public Es14Panel(){
        super();
        txt1 = new JTextField(15); txt1.setEditable(false);
        txt2 = new JTextField(15); txt2.setEditable(false);
        c1 = new JCheckBox("Mele"); c1.addItemListener(this);
        c2 = new JCheckBox("Pere"); c2.addItemListener(this);
        add(c1); add(c2);
        add(txt1); add(txt2);
    }
    ...
}
```


Swing - 105

## ESEMPIO

```
...
public void itemStateChanged(ItemEvent e){
    Object source = e.getItemSelectable();
    if (source==c1)
        txt1.setText("Sono cambiate le mele");
    else
        txt1.setText("Sono cambiate le pere");
    // ora si controlla lo stato globale
    String frase = (c1.isSelected() ? "Mele " : "")
        + (c2.isSelected() ? "Pere" : "");
    txt2.setText(frase);
}
}
```

Swing - 106

## SWING: GERARCHIA DI CLASSI

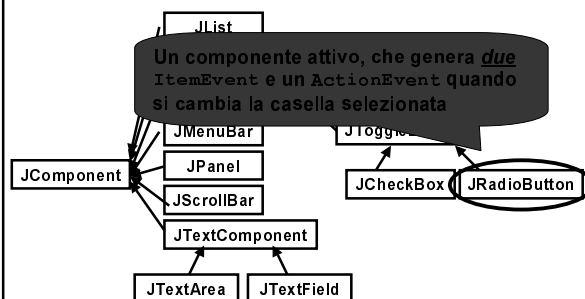

Swing - 107

## IL RADIOBUTTON

- Il JRadioButton è una casella di opzione che fa parte di un gruppo: in ogni istante può essere attiva una sola casella del gruppo
- Quando si cambia la casella selezionata, si generano tre eventi
  - un ItemEvent per la casella deselezionata, uno per la casella selezionata, e un ActionEvent da parte della casella selezionata (pulsante premuto)
- In pratica:
  - si creano i JRadioButton che servono
  - si crea un oggetto ButtonGroup e si aggiungono i JRadioButton al gruppo

Swing - 108

## ESEMPIO

- Un'applicazione comprendente un gruppo di tre radiobutton, con un campo di testo che ne riflette lo stato



- Solitamente conviene gestire l'ActionEvent (più che l'ItemEvent) perché ogni cambio di selezione ne genera uno solo (a fronte di *due* ItemEvent), il che semplifica la gestione

Swing - 109

## ESEMPIO

```
class Es15Panel extends JPanel
    implements ActionListener {
    JTextField txt;
    JRadioButton b1, b2, b3; ButtonGroup grp;

    public Es15Panel() {
        super();
        txt = new JTextField(15); txt.setEditable(false);
        b1 = new JRadioButton("Mele");
        b2 = new JRadioButton("Pere");
        b3 = new JRadioButton("Arance");
        grp = new ButtonGroup();
        grp.add(b1); grp.add(b2); grp.add(b3);
        b1.addActionListener(this); add(b1);
        b2.addActionListener(this); add(b2);
        b3.addActionListener(this); add(b3);
        add(txt);
    }
}
```


Swing - 110

## ESEMPIO

```
...
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    String scelta = e.getActionCommand();
    txt.setText("Scelta corrente: " + scelta);
}
}
```

Swing - 111

## SWING: GERARCHIA DI CLASSI

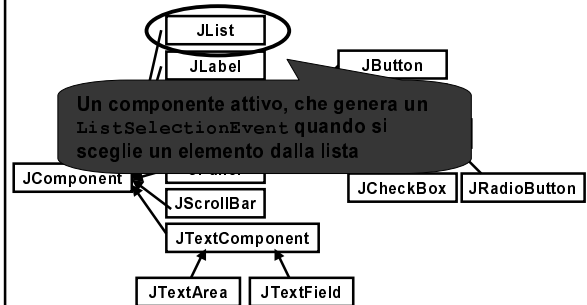

Swing - 112

## LA LISTA JList

- Una JList è una *lista di valori* fra cui si può sceglierne uno o più
- Quando si sceglie una voce si genera un evento ListSelectionEvent, gestito da un ListSelectionListener
- Il listener deve implementare il metodo void valueChanged(ListSelectionEvent)
- Per recuperare la/e voce/i scelta/e si usano getSelectedValue() e getSelectedValues()

Swing - 113

## ESEMPIO

- Un'applicazione con una lista e un campo di testo che riflette la selezione corrente



- Per intercettare le selezioni occorre gestire il ListSelectionEvent
- Di norma, JList non mostra una barra di scorrimento verticale: se la si vuole, va aggiunta a parte

Swing - 114

## ESEMPIO

Il codice:

```
class Es16Panel extends JPanel
    implements ListSelectionListener {
    JTextField txt; JList list;
    public Es16Panel(){
        super();
        txt = new JTextField(15); txt.setEditable(false);
        String voci[] = {"Rosso", "Giallo", "Verde", "Blu"};
        list = new JList(voci);
        list.addListSelectionListener(this);
        add(list); add(txt);
    }
    ...
}
```



Swing - 115

## ESEMPIO

Il codice:

```
...
public void valueChanged(ListSelectionEvent e){
    String scelta = (String) list.getSelectedValue();
    txt.setText("Scelta corrente: " + scelta);
}
}
```

Restituisce la prima voce selezionata (come Object, quindi occorre un cast)

Swing - 116

## VARIANTE

Con gli usuali tasti SHIFT e CTRL, sono possibili anche **selezioni multiple**:



- con SHIFT si selezionano tutte le voci comprese fra due estremi, con CTRL si selezionano voci sparse
- `getSelectedValue()` restituisce solo la prima, per averle tutte occorre `getSelectedValues()`

Swing - 117

## VARIANTE

Per gestire le selezioni multiple basta cambiare l'implementazione di `valueChanged()`:



```
public void valueChanged(ListSelectionEvent e){
    Object[] scelte = list.getSelectedValues();
    StringBuffer s = new StringBuffer();
    for (int i=0; i<scelte.length; i++){
        s.append((String)scelte[i] + " ");
    }
    txt.setText("Scelte: " + s);
}
```

Swing - 118

## ULTERIORE VARIANTE


Per aggiungere una barra di scorrimento, si sfrutta un `JScrollPane`, e si fissa un numero massimo di elementi visualizzabili per la lista:

```
public Es18Panel(){
    ...
    list = new JList(voci);
    JScrollPane pane = new JScrollPane(list);
    list.setVisibleRowCount(3);
    list.addListSelectionListener(this);
    add(pane); // invece che add(list)
    add(txt);
}
```



Swing - 119

## SWING: GERARCHIA DI CLASSI

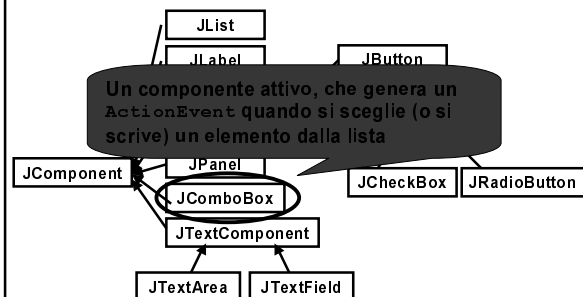

Swing - 120

## LA CASELLA COMBINATA

- Una `JComboBox` è una *lista di valori a discesa*, in cui si può o sceglierne uno, o scrivere un valore diverso
  - combina il campo di testo con la lista di valori
- Per configurare l'elenco delle voci proposte, si usa il metodo `addItem()`
- Per recuperare la voce scelta o scritta, si usa `getSelectedItem()`
- Quando si sceglie una voce o se ne scrive una nuova, si genera un `ActionEvent`

Swing - 121

## ESEMPIO

- Un'applicazione con una casella combinata e un campo di testo che riflette la selezione



- Ponendo `setEditable(true)`, si può anche scrivere un valore diverso da quelli proposti:



Swing - 122

## ESEMPIO

```
class Es19Panel extends JPanel implements
    ActionListener {
    JTextField txt; JComboBox list;

    public Es19Panel(){
        super();
        txt = new JTextField(15);
        txt.setEditable(false);
        list = new JComboBox();
        list.setEditable(true);
        list.addItem("Rosso"); list.addItem("Giallo");
        list.addItem("Verde"); list.addItem("Blu");
        list.addActionListener(this);
        add(list);
        add(txt);
    }
    ...
}
```


Consente non solo di scegliere una delle voci proposte, ma anche di scriverne una diversa

Swing - 123

## ESEMPIO

### La gestione dell'evento:

```
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    String scelta = (String) list.getSelectedItem();
    txt.setText("Scelta: " + scelta);
}
```



Recupera la voce selezionata o scritta dall'utente (in questo caso, quando si preme INVIO)

Swing - 124

## LA GESTIONE DEL LAYOUT

- Quando si aggiungono componenti a un contenitore (in particolare: a un pannello), la loro posizione è decisa dal Gestore di Layout (*Layout Manager*)
- Il gestore predefinito per un pannello è `FlowLayout`, che dispone i componenti in fila (da sinistra a destra e dall'alto in basso)
  - semplice, ma non sempre esteticamente efficace
- Esistono comunque altri gestori alternativi, più o meno complessi.

Swing - 125

## LAYOUT MANAGER

Oltre a `FlowLayout`, vi sono:

- `BorderLayout`, che dispone i componenti lungo i bordi (nord, sud, ovest, est) o al centro
  - `GridLayout`, che dispone i componenti in una griglia  $m \times n$
  - `GridBagLayout`, che dispone i componenti in una griglia  $m \times n$  flessibile
    - righe e colonne a dimensione variabile
    - molto flessibile e potente, ma difficile da usare
- ....

Swing - 126

## LAYOUT MANAGER

... e inoltre:

- **BoxLayout**, che dispone i componenti o in orizzontale o in verticale, in un'unica casella (layout predefinito per il componente **Box**)
- **nessun layout manager**
  - si specifica la posizione assoluta (x,y) del componente
  - sconsigliato perché *dipendente dalla piattaforma*

Per cambiare Layout Manager:

```
setLayout(new GridLayout(4,5))
```

Swing - 127

## LO STESSO PANNELLO CON...

... **FlowLayout**...



... **GridLayout** ...

(griglia 2 x 1)



... **BorderLayout** ...

(nord e sud)



... e senza alcun layout.

(posizioni a piacere)




Swing - 128

## PROGETTARE UN'INTERFACCIA

- Spesso, per creare un'interfaccia grafica completa, efficace e gradevole *non basta un singolo gestore di layout*
- Approccio tipico:
  - 1) *suddividere l'area in zone*, corrispondenti ad altrettanti pannelli
  - 2) applicare a ogni zona il layout manager più opportuno


Swing - 129

## ESEMPIO

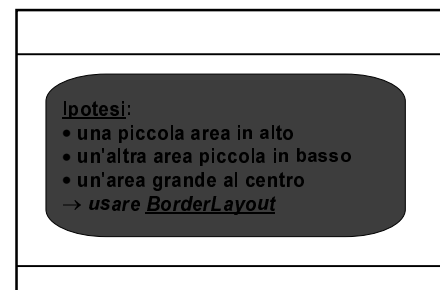

Swing - 130

## ESEMPIO

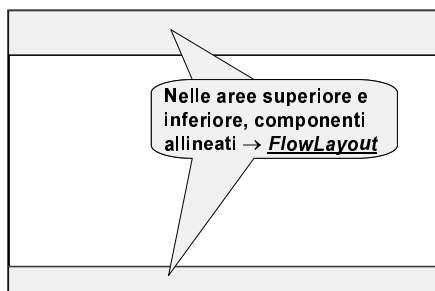

Swing - 131

## ESEMPIO



Swing - 132